


Armaturen und Ventile Getränkeleitungsclappen pneumatische Drehantriebe

*valves, butterfly valves,
(food industry), actuators*

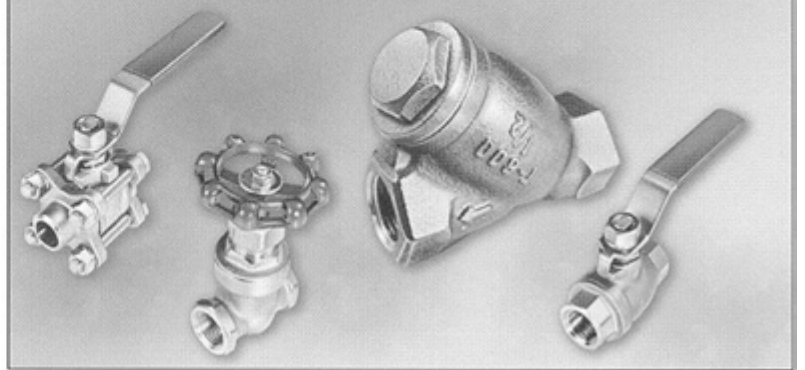

Sie haben weitere Fragen oder möchten bestellen?

Sie erreichen uns telefonisch unter **0821/48 05 6-0**

oder über unser [Kontaktformular](#)




3teiliger
Kugelhahn 352 S
PN 25/55

voller Durchgang mit Anschweiss-
 enden

3 pcs

Ball valve

butt weld end, full bore



Abmessung					
F	C	A	B	D	E
13,5	9,3	63,0	32,5	50,7	97,5
17,2	12,7	63,0	32,5	50,7	97,5
21,3	16,0	72,2	32,5	59,3	125,5
26,9	21,0	85,0	42,5	62,6	125,5
33,7	27,0	94,0	47,5	76,2	143,5
42,4	35,0	110,0	56,0	82,0	143,5
48,3	41,0	121,5	61,5	92,8	203,5
60,3	52,5	142,0	70,3	101,6	203,5
76,1	66,0	167,0	86,5	132,7	251,5
88,9	80,0	192,0	96,0	144,2	251,5
114,3	102,5	226,0	113,0	174,7	291,5

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301

All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301


3teiliger
Kugelhahn 352 G
PN 25/55

voller Durchgang mit Innengewinde
 DIN 2999

3 pcs

Ball valve

internal thread, full bore, DIN 2999



Abmessung					
Rp	A	B	C	D	E
1/4"	65,0	32,5	11,2	55	97,5
3/8"	65,0	32,5	12,6	55	97,5
1/2"	71,0	35,5	16,0	64	125,5
3/4"	85,0	42,5	20,0	67	125,5
1"	95,0	47,5	25,0	83	143,5
1 1/4"	112,0	56,0	32,0	89	143,5
1 1/2"	123,0	61,5	38,1	100	203,5
2"	140,6	70,3	50,8	108	203,5
2 1/2"	173,0	86,5	65,0	150	251,5
3"	192,0	96,0	80,0	161	251,5
4"	226,0	113,0	100,0	180	291,5

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301

All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301


2teiliger
Kugelhahn 300 F
PN 25/55

voller Durchgang mit Innengewinde
 DIN 2999

2 pcs

Ball valve

internal thread, full bore, DIN 2999



Abmessung					
Rp	C	B	C	D	E
1/4"	11,2	27	54	55	97,5
3/8"	12,6	27	54	55	97,5
1/2"	16,0	34	64	64	125,5
3/4"	20,0	38	76	67	125,5
1"	25,0	44	88	83	143,5
1 1/4"	32,0	49	98	89	143,5
1 1/2"	38,1	60	120	100	203,5
2"	50,8	67	134	108	203,5

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301

All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301



3teiliger
Kugelhahn PN 16 **352 F**

voller Durchgang beidseitig Flanschanschluss DIN 2633

3 pcs

Ball valve

flange end, acc. to DIN 2633, full bore

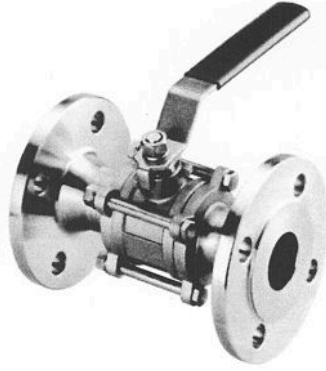

Abmessung					
F	C	A	B	D	E
3/8"	12,6	135,0	67,5	55	97,5
1/2"	16,0	141,0	70,5	64	125,5
3/4"	20,0	161,0	80,5	67	125,5
1"	25,0	171,0	85,5	83	143,5
1 1/4"	32,0	192,0	96,0	89	143,5
1 1/2"	38,1	207,0	103,5	100	203,5
2"	50,8	230,6	115,3	108	203,5
2 1/2"	65,0	263,0	131,5	150	251,5
3"	80,0	292,0	146,0	161	251,5
4"	100,0	330,0	165,0	180	291,5

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301

All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301

Flansche Mat. 1.4571

Flange mat. 1.4571


1teiliger
Kugelhahn PN 25 AISI 316 **300EC**

mit reduziertem Durchgang mit Innengewinde DIN 2999 mit abschliessbarem Griff

1 pcs

Economic ball valve

internal thread, reducing bore, lock handle, DIN 2999



Abmessung					
Rp	A	B	C	D	E
1/4"	5,0	21,0	42	38	83
3/8"	8,0	22,5	45	40	83
1/2"	9,4	26,5	53	42	83
3/4"	12,7	29,5	59	50	90
1"	16,0	34,0	68	53	90
1 1/4"	19,5	39,0	78	66	153
1 1/2"	26,0	43,0	86	70	153
2"	32,0	59,0	98	76	153

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301

All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301


1teiliger
Kugelhahn Messing **M300F**

mit vollem Durchgang mit Innengewinde DIN 2999

1 pcs

Brass ball valve

internal thread, full bore, DIN 2999

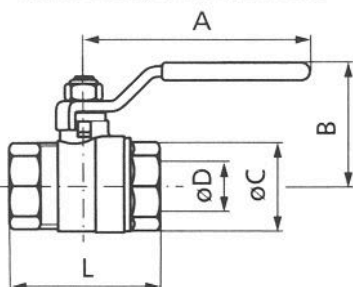

Abmessung						
Rp	DN	A	B	øC	øD	L
1/4"	8	85	45	23	10	37
3/8"	10	85	37	24	10	42
1/2"	15	85	40	30	15	50
3/4"	20	105	48	38	20	58
1"	25	105	52	46	25	68
1 1/4"	32	130	63	58	32	80
1 1/2"	40	130	69	70	40	93
2"	50	165	83	86	50	110
2 1/2"	65	260	126	111	65	133
3"	80	260	137	135	80	156
4"	100	260	152	167	100	193

Dichtungen Teflon PTFE, Viton, Griff Aluminium, UNI 5076


All gaskets teflon PTFE, Viton, Handle aluminium, UNI 5076

Absperrventil PN 16 AISI 316 358

in Schrägsitzform mit Innengewinde DIN 2999

Y-Globe valve

internal thread, DIN 2999



Abmessung				
Rp	L	H	H ₁	D
3/8"	65	99	8	55
1/2"	65	101	8	55
3/4"	75	125	9	80
1"	90	128	10	80
1 1/4"	110	165	13	100
1 1/2"	120	169	16	100
2"	150	208	20	140

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301


All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301

Absperrschieber PN 16 AISI 316 359

mit Innengewinde DIN 2999

Gate valve

internal thread, DIN 2999



Abmessung			
Rp	L	H	D
1/2"	55	95	55
3/4"	60	106	65
1"	65	122	80
1 1/4"	75	165	80
1 1/2"	85	175	100
2"	95	205	125

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301


All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301

Muffenabsperrentil PN 16 AISI 316 357

in Durchgangsform mit Innengewinde DIN 2999

Globe valve

full-bore form with internal thread
DIN 2999



Abmessung				
Rp	L	H	H ₁	D
3/8"	55	95	7	55
1/2"	65	102	8	55
3/4"	80	114	10	65
1"	90	124	12	80
1 1/4"	105	151	15	100
1 1/2"	120	163	17	100
2"	140	182	20	125

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301



All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301

Rückschlag-ventil PN 16 AISI 316 356

in Schrägsitzform mit Innengewinde DIN 2999

Spring check valve

internal thread, DIN 2999
Y-globe form



Abmessung		
Rp	L	H
3/8"	65	45
1/2"	65	45
3/4"	75	55
1"	90	65
1 1/4"	110	70
1 1/2"	120	80
2"	150	100

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301


All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301

Schmutzfänger AISI 316 355

in Schrägsitzform mit Innengewinde DIN 2999

Y-Streamer

internal thread, DIN 2999



Abmessung					
Rp	L	H	H ₁	S	B
3/8"	75	75	53	16	28,5
1/2"	75	75	55	16	28,5
3/4"	90	95	68	21	34,0
1"	105	110	81	23	41,0
1 1/4"	130	125	97	31	51,0
1 1/2"	150	140	120	37	61,0
2"	190	160	151	47	74,0

Alle Dichtungen Teflon / Material 1.4408, Griff 1.4301

All gaskets teflon / Material 1.4408, Handle 1.4301

Sie haben weitere Fragen oder möchten bestellen?

Sie erreichen uns telefonisch unter **0821/48 05 6-0**

oder über unser [Kontaktformular](#)